


Сборка и установка

Установка экрана

Рама. Разложите комплектующие рамы лицевой стороной вниз (рис. 1). Вставьте уголки для рамы в алюминиевые комплектующие рамы (рис. 2 и 3). Скрепите комплектующие рамы и соедините их шурупами (рис. 4 и 5)

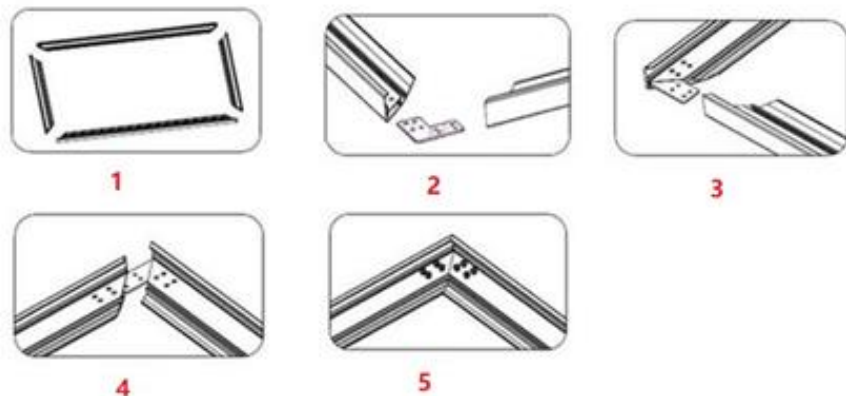

Полотно необходимо расстелить лицевой стороной вниз посередине рамы. Крючки устанавливать желательно поочередно, начиная с углов (рис. 6). Установите вспомогательную рейку (рис.7). Закрепите обрамляющие декоративные рамки (рис.9)



Далее необходимо определить высоту, на которой будет монтирован экран. Надежно зафиксируйте настенные крепления на одной высоте и установите экран.

OWNER'S MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



S'OK CINEMA FRAMESCREEN
Экран постоянного натяжения на раме

Меры предосторожности

Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию.

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна:

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов
- не допускайте механических повреждений полотна
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде
- при установке экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях
- не подвергайте полотну экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0С

Уход за полотном экрана


Экраны допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой

Хранение экрана


Хранить необходимо в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие

Рекомендации по эксплуатации

Рекомендуемое расположение проектора

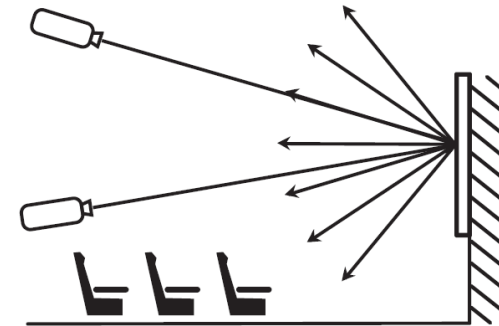

Рекомендуемое расположение зрителей

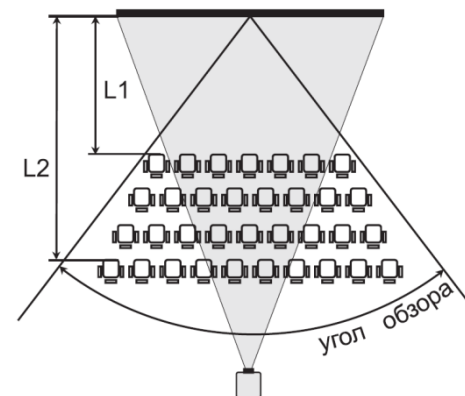

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей ($L1$) должно быть не менее половины ширины экрана
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей ($L2$) не должно превышать шестикратную ширину экрана
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю