

Порядок эксплуатации

Установка экрана

- поместите с экран в выбранное Вами для установки место, ручкой в противоположную сторону от зрителя
- при необходимости приведите корректор трапеции в рабочее положение и разверните треногу до максимальной ширины
- закрепите корпус экрана в гнезде крепления экрана под прямым углом к полу
- плавно вытяните полотно и зафиксируйте крепежную рамку в гнезде на наконечнике штатива либо на корректоре трапеции
- при необходимости отрегулируйте угол наклона плоскости экрана, используя гнезда для крепежной рамки на корректоре трапеции
- отрегулируйте высоту верхнего края экрана, используя фиксатор регулировки высоты и нижнего края экрана при помощи фиксирующей ручки

Свертывание экрана

- обеспечьте достаточную освещенность перед свертыванием экрана
- используя фиксатор регулировки высоты, опустите верхнюю стойку штатива вниз до упора
- возьмитесь за крепежную рамку и плавно опускайте, придерживая корпус в горизонтальном положении, до плотного залегания натяжной планки в корпус
- при необходимости сложите треногу
- поверните корпус экрана параллельно стойке штатива и поместите фиксирующий выступ на наконечнике стойки в фиксирующее гнездо на торце корпуса, либо отстегните экран от штатива

OWNER'S MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



S'OK CINEMA TRISCREEN
Переносной напольный экран
для проектора

Меры предосторожности

Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию.

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна:

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов
- не допускайте механических повреждений полотна
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0С
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции

Уход за полотном экрана


Экраны с типом покрытия полотен Matte White допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой

Хранение экрана


Хранить необходимо в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие

Рекомендации по эксплуатации

Рекомендуемое расположение проектора

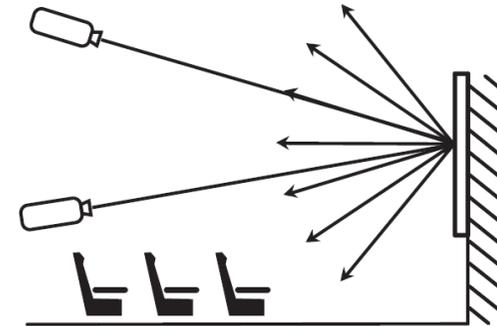

Рекомендуемое расположение зрителей

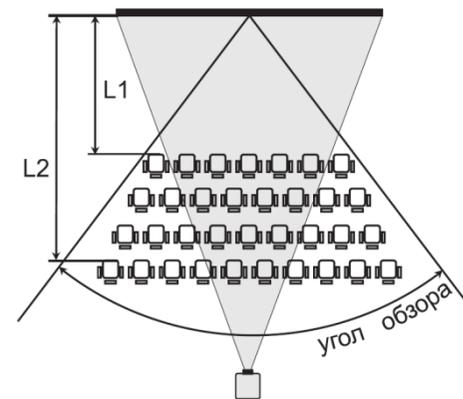

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей ($L1$) должно быть не менее половины ширины экрана
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей ($L2$) не должно превышать шестикратную ширину экрана
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю