

## Рекомендации

### Коррекция изображения

Система крепления позволяет наклонять и поворачивать проектор в любом направлении для установки точного позиционирования проектора относительно экрана.

Установка, демонтаж и техническое обслуживание проектора должны проводиться только квалифицированным техническим специалистом.

### Внимание!

- Не ослабляйте болты и гайки после установки. Регулярно проверяйте прочность затяжки винтов. При обнаружении ослабевших винтов прочно их затяните. В противном случае проектор или крепление могут упасть и стать причиной травмы или повреждения оборудования.
- Запрещается висеть на креплении или вешать на него тяжелые предметы. Падение проектора или крепления может привести к травме или повреждению оборудования.

Регулярно очищайте пыль и грязь.

## OWNER'S MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### S'OK MOTORIZED PROJECTOR LIFT Моторизованный лифт для проектора

## Меры предосторожности

**Перед установкой крепления внимательно прочитайте данную инструкцию.**

Во избежание выхода изделия из строя:

Во избежание повреждения оборудования, поражения электрическим током, пожара или телесных повреждений при подключении или отключении электропитания, плотно затяните штепсельную вилку, вставьте кабель, чтобы выполнить эту операцию сухими руками.

Держите шнур питания подальше от источников тепла. Не поддерживает тяжелые объекты на кабеле питания или не модифицируется.

### Внимание!

Не превышайте максимальный указанный вес. В противном случае возможны угроза безопасности и серьезные повреждения оборудования.

**Максимальная нагрузка 20кг.**


## Основные характеристики

Лифт предназначен для скрытой инсталляции проектора в потолок.

При поступлении команды с пульта лифт выдвигается на заданную высоту.

- Максимальная длина хода: 100 см (150 см, 200 см)
- Грузоподъемность: 20 кг
- Используется двойной современный двигатель, 76W -50 / 60Hz
- Напряжение: 220В
- Управление: пульт ДУ и проводной переключатель.
- Цвет: белый.
- Декоративная потолочная панель: 50 x 50 см

## Комплектация

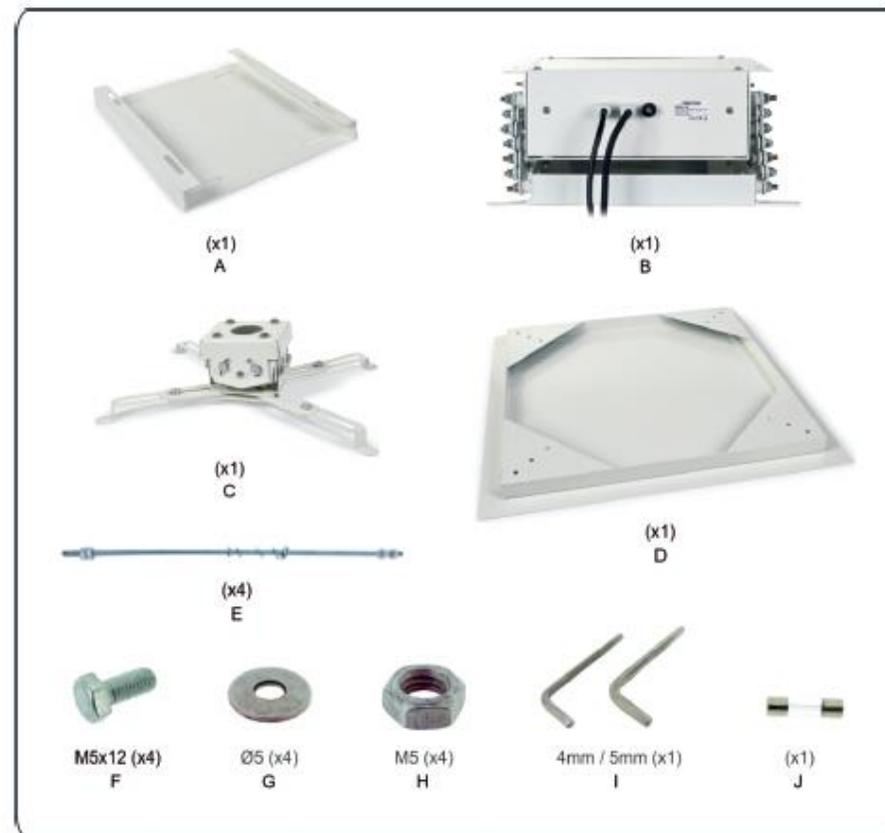

### Accesorios M



### Accesorios W




## Порядок монтажа

1. Установка кровельной плиты



2. Крепление лифта к кровельной плите

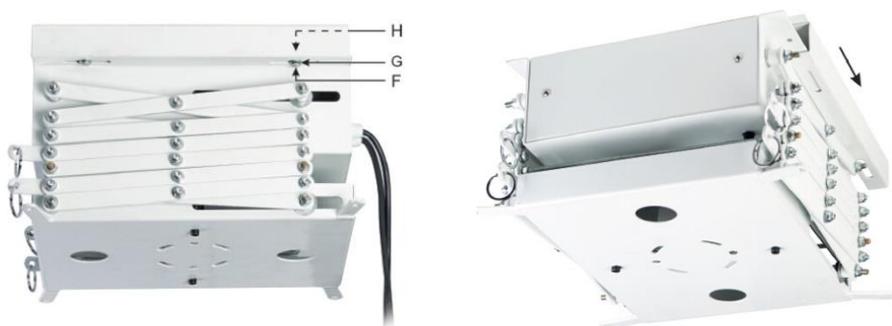

## Порядок монтажа

3. После закрепления к потолку лифт подключаем к сети и с помощью пульта опускаем лифт до конца



4. Крепим проектор к кронштейну (как на картинке ниже)



## Порядок монтажа

5. Закрепляем кронштейн с проектором к лифту



6. Закрепляем декоративную потолочную панель (минимальное расстояние от кровельной плиты и декоративной потолочной плиты должно быть 50см).



## Спецификация

Модель	A(см)	B(см)	C(см)	D(см)	E(см)	F(см)	G(см)	Вес (кг)
SLJ1000	34.5*32.5	18	100	10	33	50	50	24
SLJ1500	34.5*32.5	24	150	10	33	50	50	26
SLJ2000	34.5*32.5	28	200	10	33	50	50	27,5

